

# 保証書

本書は裏面の保証規定により、無料修理を行なう事をお約束するものです。

お客様	ご住所	〒	番	機種名	SGM-P II		
	お名前			取扱販売店	住所		
保証期間		一年		お買上日	年	月	日

# SGM-P

単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン

## 取扱説明書

このたびはアズデンの製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読み下さい。お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、保証書と一緒に大切に保管して下さい。

## 保証規定

- 保証期間内に、正常な使用状態において万一故障した場合には無料で修理致します。
- つぎのような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
  - ① 水害、落雷、異常電圧その他天災地変による故障
  - ② ファイナルおよびマイコン関係による故障
  - ③ お買い上げ後の輸送、落下等による事故および損傷
  - ④ 本保証書のご提示がない場合
  - ⑤ 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合
- 不当な修理および改造をした場合は、修理をお引き受けできません。
- 修理品の送料に関しては、本保証に含まれておりませんので予めご了承ください。



アズデン 株式会社

<http://www.azden.co.jp> e mail:sales@azden.co.jp

〒181-8533 東京都三鷹市上連雀1丁目12番17号

営業部 TEL 0422-55-5115 FAX 0422-55-0131

PRINTED IN JAPAN 012-34048-01A

 AZDEN

AZDEN SGM-P マイクロホンをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
 SGM-P マイクロホンはプロオーディオ及びプロビデオ用に設計されました。小型軽量ながら ENG 用として最適な特性を備えています。

**マイク出力コネクター**

バランスタイプの3ピン XLR コネクターを装着しています。

**電源**


外部ファンタム電源 DC 11 ~ 52V 対応。

**風防(ウインドスクリーン)**

屋外使用時に風の影響で風切音を拾ってしまう時使します。

**ショックマウントマイクホルダー**

マイクホルダーの中心に差し込みビデオカメラのシューにしっかり取り付けてご使用下さい。




**仕様**


型式	エレクトレット コンデンサー
周波数特性	80-18,000Hz
指向特性 / 感度	単一指向性 -33dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)
インピーダンス	130 (at 1kHz)
最大入力音圧レベル	120dB SPL(1kHz at 1% T.H.D)
S/N 比	70dB(1kHz at 1Pa)
電原	ファンタム DC 11 ~ 52V
消費電流	2.4mA 以下
質量	90g
寸法	21mm x 207mm
コネクター	3 ピン-XLR
付属品	ショックマウントマイクホルダー、風防、ポーチ

**SGM-P の構成**


**本体**

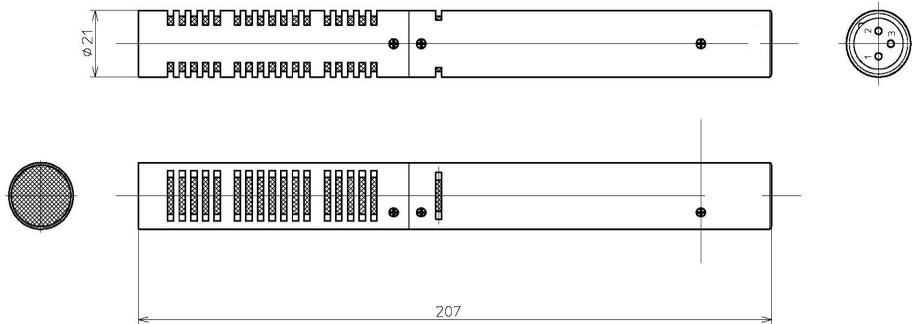

**風防(ウインドスクリーン)**

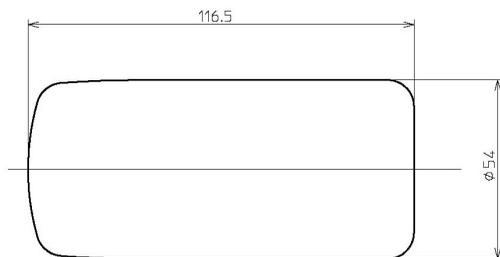

**周波数特性**

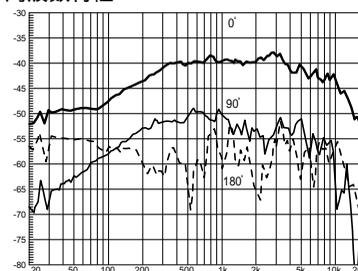

**指向特性**

