

## 保証書

本書は下記の保証規定により、無料修理を行なう事をお約束するものです

機種名 <b>AZC-302</b>	
保証期間	一ヶ月
取扱販売店	住所
	店名
お買い上げ日 年 月 日	

### 保証規定

保証期間内に、正常な使用状態において万一故障した場合には無料で修理致します。

次のような場合には保証期間内でも有料修理になります。

- 水害、落雷、異常電圧その他天災地変による故障
- お買い上げ後の輸送、落下等による事故および損傷
- 本保証書のご提示がない場合
- 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合は、修理をお引き受けできません。

不当な修理および改造をした場合は、修理をお引き受けできません。

修理品の送料に関しては、本保証に含まれておりませんので予めご了承下さい。

# AZC-302

PTT BOX

## 取扱説明書

この度はアツデンの製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読み下さい。

お読みになった後は、保証書となっていますので大切に保管して下さい。



## アツデン株式会社

〒181-8533 東京都三鷹市上連雀1丁目12番17号  
代表 TEL 0422-55-5111 FAX 0422-55-0130

<http://www.azden.co.jp> e-mail:sales@azden.co.jp

PRINTED IN JAPAN 035-36062C01



### 警告

分解・改造はしないで下さい。  
・機器が故障したり金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。  
この商品を幼児、子供の手の届く範囲には放置しないで下さい。  
強い衝撃を与えないで下さい。  
水をかけないで下さい。  
異物（燃えやすいもの、金属、液体）を入れないで下さい。  
・感電、やけど、故障、火災の原因になります。  
以下の場所で使用、放置、保管しないで下さい。  
・炎天下の車内  
・ストーブなどの熱源の近く。  
・直射日光の当たる場所、高温多湿の場所  
異常に気付いたら使用しないで下さい。  
・異常な音、煙、臭いや発熱、損傷などがありましたら、すぐに 使用をやめ、お買い上げの販売店が当社に修理を依頼して下さい。

### 危険

電池について  
火の中に入れてない、加熱、分解、改造しない。強い衝撃を与えない。  
・破裂、発火、発熱、液もれ、破損の原因になります。  
電池が液もれた時  
・液が目に入った時は目をこすらず水道などのきれいな水で十分に洗い、医師の診察を受けて下さい。  
・皮膚や衣服に付いた場合は、すぐに水で洗い流して下さい。皮膚に違和感がある場合は医師の診察を受けて下さい。

### 注意

指定以外の電池は使用しないで下さい。また、新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しないで下さい。電池の破裂液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。  
異常に温度が高くなる所に置かないで下さい。  
・機器表面や部品が劣化するほか故障の原因になることがあります。  
・ストーブなど暖房器具の近くに置かないで下さい。  
雨や水滴などがかかる場所に設置、保管しないで下さい。  
・機器表面や部品が劣化するほか故障の原因になることがあります。  
・水や異物が入ると火災や感電の原因になります。

電池を機器内に挿入する場合は、極性表示（プラス【+】とマイナス【-】の向き）に注意し、機器に有る表示通りに入れて下さい。  
間違えますと電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

長時間使用しないときは、電池を取り出しておいて下さい。  
電池から液が漏れて、火災・けが・周囲を汚損する原因となることがあります。  
もし、液が漏れた場合は、電池ケースに付いた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れて下さい。また、万一、漏れた液が身体に付いたときは、水でよく洗い流して下さい。  
電池の中の液が皮膚や衣服に付いたら、水道水などのきれいな水で洗い流して下さい。  
万一、目に入った場合は、失明などのおそれがあるのですぐに多量のきれいな水で洗い流して、医師の診察を受けて下さい。  
異なる種類の電池を混ぜて使用したり、新旧電池を混ぜて使用しないで下さい。  
使い切った電池は機器内に放置せず、早めに取り出して下さい。

### 使用上のご注意

- 高温、多湿、ほこりの多い場所でのご使用、保管は避けて下さい。3歳未満のお子様の手が届く場所には保管しないで下さい。
- 内部の回路にダメージを与える可能性があるため、落としたり強くたたいたりしないで下さい。
- 重いものを置いたり圧力を与え長時間保管すると変形する可能性があります。
- 汚れた場合、柔らかい布などでお拭き下さい。化学物質溶剤などでは、拭かないで下さい。
- プラグに付いた汚れやほこりは、音質に悪影響を与える可能性があるため、柔らかい布などでお拭き下さい。
- 水に濡れた場合、ご使用はお控え下さい。完全に乾くまでお待ち下さい。

## 主な特長

AZC-200シリーズのヘッドセットと組み合わせて使用できます。  
 手でPTTの操作ができます。  
 別売の接続コードにより各社の無線機に対応。  
 マイクアンプを内蔵しており、マイク切替スイッチによりゲイン切替。

## 主な仕様

乾電池：単三形乾電池2本（別売）  
 消費電流：4mA以下  
 サイズ：60(W) x 22(H) x 85(D)mm  
 質量：約75g


改良などの為、予告なく仕様を変更することがあります。

## 接続コード（別売）

接続コードの仕様について

接続コードを自分で加工する場合は下記を参考に配線してください。


8Pメタルコネクターピンアサイン

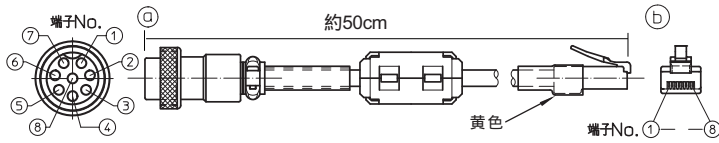

	① メタルコネクター配線								② モジュラープラグ配線 (PTT-SW BOX 側)							
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
ICOM 別売アッテン品番 (AZC-411)	白	赤	-	-	青	黒	シールド (茶)	-	-	-	赤	茶	白	青	黒	-
YAESU 別売アッテン品番 (AZC-412)	-	赤	-	-	黒	青	シールド (茶)	白	-	-	赤	茶	白	青	黒	-
KENWOOD 別売アッテン品番 (AZC-413)	白	青	-	-	赤	-	シールド (茶)	黒	-	-	赤	茶	白	青	黒	-

先バラも用意しております、別売アッテン品番(AZC-410)


8Pモジュラーコネクターピンアサイン

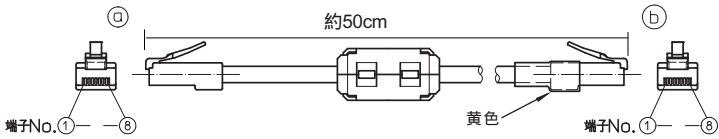

	① モジュラープラグ配線								② モジュラープラグ配線 (PTT-SW BOX 側)							
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
ICOM 別売アッテン品番 (AZC-421)	赤	-	-	青	茶	白	黒	-	-	-	赤	茶	白	青	黒	-
YAESU 別売アッテン品番 (AZC-422)	-	-	赤	茶	白	青	黒	-	-	-	赤	茶	白	青	黒	-
KENWOOD 別売アッテン品番 (AZC-423)	-	-	白	茶	青	黒	赤	-	-	-	赤	茶	白	青	黒	-



## 接続方法

無線機へ取り付け

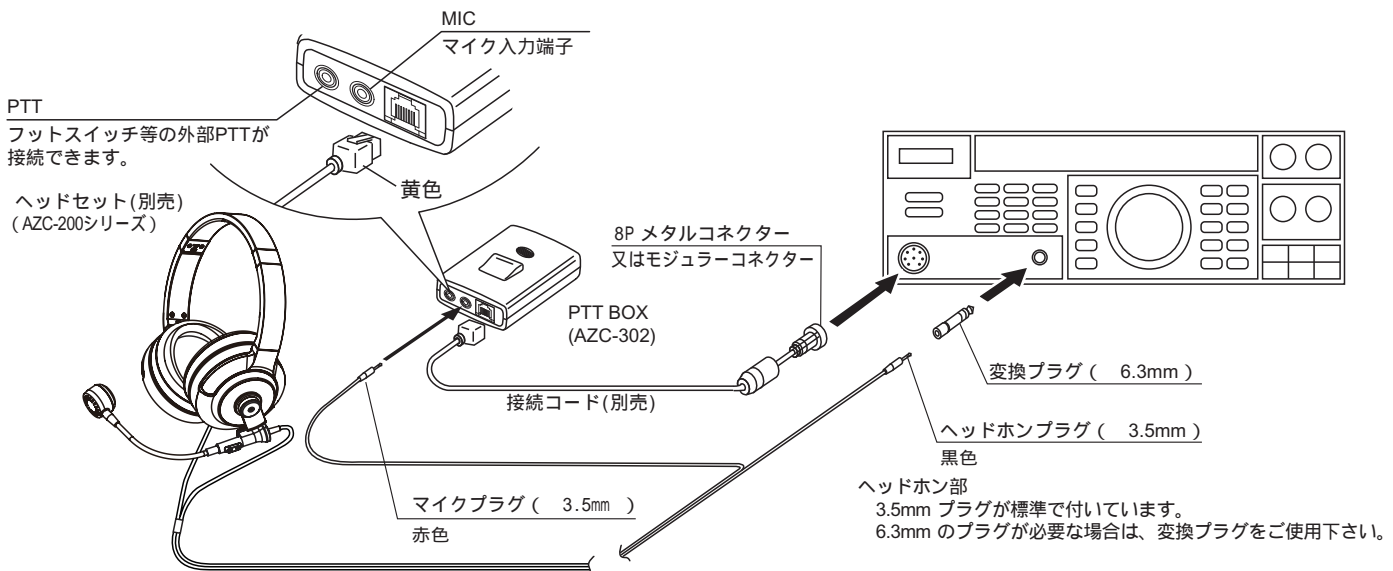

## 電池の入れ方 スイッチの操作

1. 楕円部を押しながら、矢印の方向にスライドさせ電池蓋を取り外す。
2. 単三乾電池を2本図の向きに入れ、電池蓋を閉める。

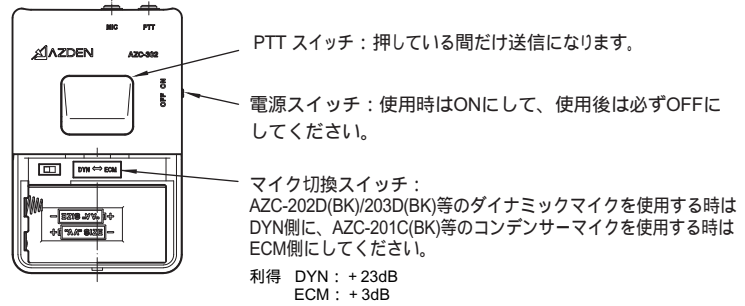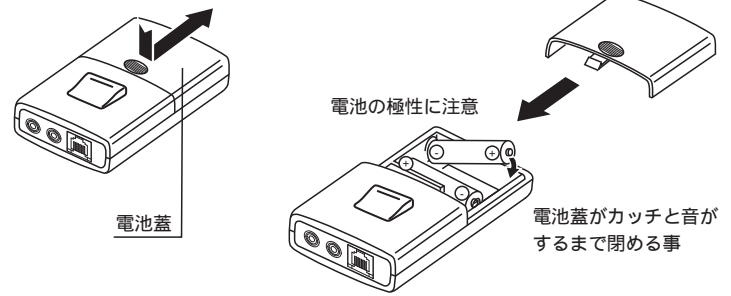

## ブロックダイアグラム

