

# AZC-203D(BK)

通信機用ヘッドセット

## 取扱説明書

この度はアツデンの製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読み下さい。

お読みになった後は、後日お役に立つことも有りますので、大切に保管して下さい。



**AZDEN®**

### 警告

分解、改造はしないで下さい。

・機器が故障したり金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。

この商品を幼児、子供の手の届く範囲には放置しないで下さい。強い衝撃を与えないで下さい。

水をかけないで下さい。

異物（燃えやすいもの、金属、液体）を入れないで下さい。

・感電、やけど、故障、火災の原因になります。



以下の場所で使用、放置、保管しないで下さい。

・炎天下の車内

・ストーブなどの熱源の近く

・直射日光の当たる場所、高温多湿の場所

異常に気付いたら使用しないで下さい。

・異常な音、煙、臭いや発熱、損傷などがありましたら、すぐに使用をやめ、お買い上げの販売店か当社に修理を依頼して下さい。

## 保証書

本書は下記の保証規定により、無料修理を行なう事をお約束するものです

機種名 <b>AZC-203D(BK)</b>	
保証期間	一ヶ月
取扱販売店	住所
	店名
お買い上げ日 年 月 日	

### 保証規定

保証期間内に、正常な使用状態において万一故障した場合には無料で修理致します。次のような場合には保証期間内でも有料修理になります。

- ①水害、落雷、異常電圧その他天災地変による故障
- ②お買い上げ後の輸送、落下等による事故および損傷
- ③本保証書のご提示がない場合
- ④本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合は、修理をお引き受けできません。

不当な修理および改造をした場合は、修理をお引き受けできません。

修理品の送料に関しては、本保証に含まれておりませんので予めご了承下さい。

**アツデン株式会社**

〒181-8533 東京都三鷹市上連雀1丁目12番17号  
代表 TEL 0422-55-5111 FAX 0422-55-0130

<http://www.azden.co.jp> e-mail: [sales@azden.co.jp](mailto:sales@azden.co.jp)

PRINTED IN JAPAN 035-32874C01

### 使用上のご注意

- 高温、多湿、ほこりの多い場所でのご使用、保管は避けて下さい。3歳未満のお子様手の届く場所には保管しないで下さい。
- 内部の回路にダメージを与える可能性があるため、落としたり強くたたいたりしないで下さい。
- 重いものを置いたり圧力を与え長時間保管すると変形する可能性があります。
- 汚れた場合、柔らかい布などでお拭き下さい。化学物質溶剤などでは、拭かないで下さい。
- プラグに付いた汚れやほこりは、音質に悪影響を与える可能性があるため、柔らかい布などでお拭き下さい。
- 水に濡れた場合、ご使用はお控え下さい。完全に乾くまでお待ち下さい。

## 特長

- オーディオ用のヘッドホンとは異なり、通信機専用に開発されたユニットを採用。中音域を重視した明瞭度の高い音質は、雑音の中から音声成分を聞き取りやすく、長時間の運用が快適に行なえます。
- ヘッドホンづくりの経験を活かし、良い装着感を実現。アマチュア無線コンテストなど、長丁場の連続装着にもその威力は絶大です。

## 仕様


### ヘッドホン部

形式	: 40mm ダイナミック型
インピーダンス	: 32Ω(1kHz)
感度	: 93dB/mW (1kHz OdB=20μPa)
再生周波数帯域	: 120Hz~5kHz
コネクター	: φ3.5mm 3極プラグ φ6.3mm 3極変換プラグ
コード長	: 約 1.5m

### マイクロホン部


形式	: ダイナミック型 ノイズキャンセリング
インピーダンス	: 500Ω(1kHz)
感度	: -60dB (1kHz OdB=1V/Pa)
周波数特性	: 120Hz~10kHz
コネクター	: φ3.5mm 3極プラグ
コード長	: 約 1.2m

質量 : 約 270g

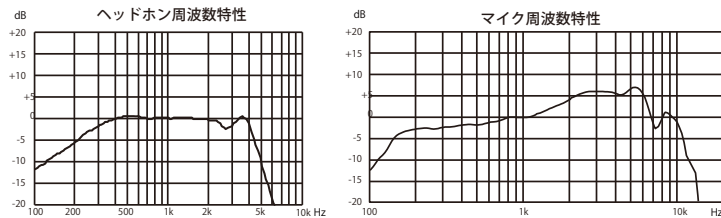

※改良などの為、予告なく仕様を変更することがあります。


## 接続方法

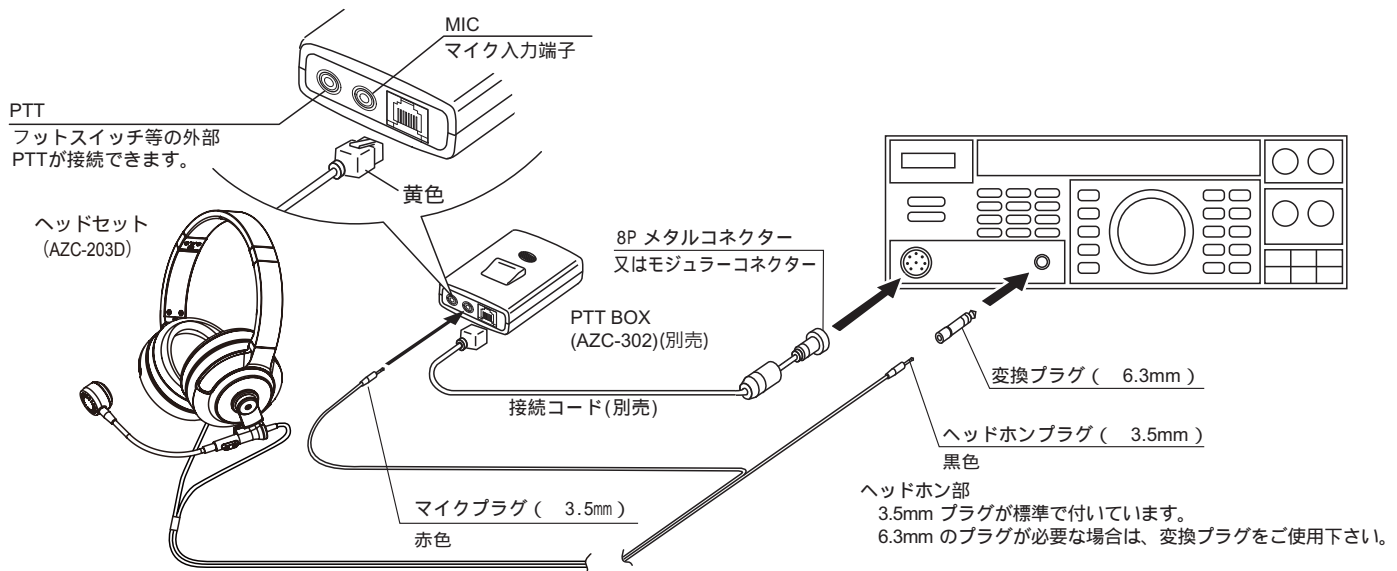

## 付属品

取扱説明書  
φ6.3mm 3極変換プラグ

## 回路図

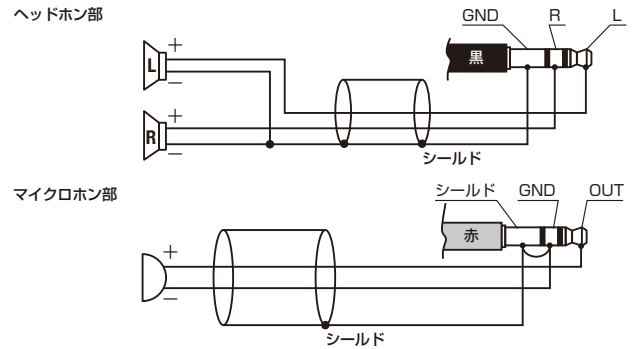

## オプション

イヤークリップ(AZC-433)