保 証 書

本書は下記の保証規定により、無料修理を行なう事をお約束するものです

機種名		SGM-3500/3500L
お客様	ご住所	〒　　☎
	お名前	e-mail
保証期間		一ケ年
取扱販売店		住 所 店 名
お買い上げ日		年　　月　　日

保証規定

保証期間内に、正常な使用状態において万一故障した場合には無料で修理致します。
次のような場合には保証期間内でも有料修理になります。

①水害、落雷、異常電圧その他天災地変による故障
②お買い上げ後の輸送、落下等による事故および損傷
③本保証書のご提示がない場合
④本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合

不当な修理および改造をした場合は、修理をお引き受けできません。
修理品の送料に関しては、本保証に含まれておりませんので予めご了承下さい。

延長保証のご案内

標準のメーカー保証としましては、ご購入日より一年を提供しておりますが、ホームページにてユーザー登録をして頂ければ、メーカー保証が延長されます。

購入後30日以内の登録で10年保証
ホームページ　https://www.azden.co.jp





SGM–3500/3500L

超指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン

この度はアツデン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読み下さい。
お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、大切に保管して下さい。

アツデン株式会社

https://www.azden.co.jp　　e-mail : sales@azden.co.jp
〒181-8533　東京都三鷹市上連雀 1 丁目 12 番 17 号
営業部　TEL 0422-55-5115　FAX 0422-55-0131

PRINTED IN JAPAN　012-34556C01A

安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	警告この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 危険	この表示の欄は「違法行為となる」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（ 下記は、絵表示の一例です。）

⚠	この様な絵表示は、気をつけて頂きたい「注意喚起」内容です。
⃠	この様な絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この様な絵表示は、必ず実行して頂きたく「強制」内容です。

⚠ 注意

⃠
指定以外の電池は使用しないで下さい。また、新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しないで下さい。電池の破裂液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。
異常に温度が高くなる所に置かないで下さい。
・機器表面や部品が劣化するほか故障の原因になることがあります。
・ストーブなど暖房器具の近くに置かないで下さい。
雨や水滴などがかかる場所に設置、保管しないで下さい。
・機器表面や部品が劣化するほか故障の原因になることがあります。
・水や異物が入ると火災や感電の原因になります。

⚠ 警告

⃠
分解・改造はしないで下さい。
・機器が故障したり金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
この商品を幼児、子供の手の届く範囲には放置しないで下さい。
強い衝撃を与えないで下さい。
水をかけないで下さい。
異物（燃えやすいもの、金属、液体）を入れないで下さい。
・感電、やけど、故障、火災の原因になります。
以下の場所で使用、放置、保管しないで下さい。
・炎天下の車内
・ストーブなどの熱源の近く。
・直射日光の当たる場所、高温多湿の場所
異常に気付いたら使用しないで下さい。
・異常な音、煙、臭いや発熱、損傷などがありましたら、すぐに使用をやめ、お買い上げの販売店か当社に修理を依頼して下さい。

オプション

SGM-3500用ウィンドジャマー (SWS-100)



SGM-3500L用ウィンドジャマー (SWS-200)



SGM-3500用風防



SGM-3500L用風防




マイクホルダー (ASP-22601)




寸　法

SGM-3500

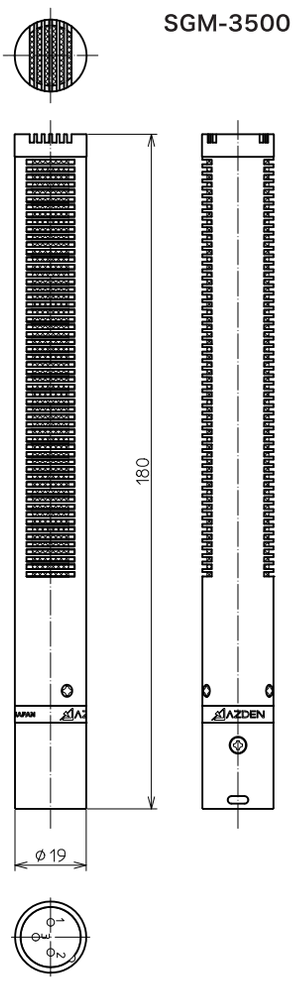

SGM-3500L

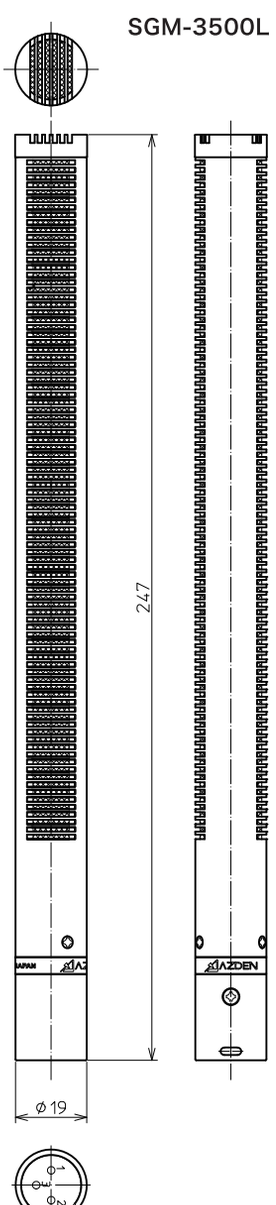

主な特長

SGM-3500/3500L は 3000 シリーズ用に新たに開発されたマイクユニットを搭載。テレビ・ラジオ・映画は勿論 ENG 用としても最適な、原音に忠実・自然でクォリティの高い収音を実現した、ファンタム電源専用のプロ用モデル。SGM-3500 は、機動性の高いショートサイズモデル。SGM-3500L は、より鋭い指向性のロングタイプモデル。

■新開発のエレクトレットコンデンサーマイクユニットを搭載、卓越した正面感度特性、超ローノイズを実現

■高精度に切削加工されたスリットデザインと特殊音響管により、デジタル録音に適したフラットな周波数特性と、安定した位相感、ダイナミックレンジの広い収音が可能

■高域から低域まで広いレンジで鋭い指向性を実現、周囲の雑音が多いフィールドでのスポーツ収録や野外ロケ、映画やドラマの収録、残響音の多い会場等での中・長距離収音に適しています

■内部雑音レベルを極限まで減らし現場の空気感を再現

■最適にローカットされた超低域の周波数特性は、不要な風雑音、空調や振動などのノイズを効果的に減少

■高精度に切削加工・表面処理された、堅牢な真鍮製のシャーシーと本体は、過酷な現場でも安定した性能を長期間保持

■XLR 3 ピンの出力端子には経年変化に対して信頼性の高い金メッキ端子を採用

■ワイヤレスなどの電波に対する RF 対策を万全に施し、さまざまな現場の環境ノイズによるトラブルに対処


■吹かれノイズに強い新形状のウィンドスクリーンを標準装備

■マイクブームに取り付けるためのマイクホルダーを同梱

名　称

マイク出力コネクター

バランスタイプの 3 ピン XLR コネクターを装着しています。

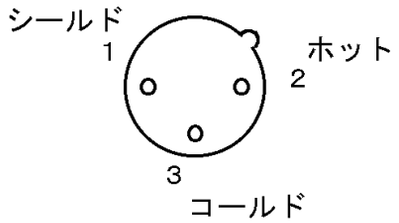

SGM-3500用風防



SGM-3500L用風防



マイクホルダー(ASP-22601)




仕　様


SGM-3500

型式	エレクトレット コンデンサー
周波数特性	40-20,000Hz
指向特性 / 感度	超指向性 -31dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)
ダイナミックレンジ	118dB
インピーダンス	120Ω (at 1kHz)
最大入力音圧レベル	130dB SPL.(1kHz at 1% T.H.D)
S/N 比	82dB (1kHz at 1Pa)
電源	ファンタム DC 48±4V
質量	140g
寸法	φ19mm×180mm
コネクター	3 ピン -XLR
付属品	ハードケース、マイクホルダー、風防

周波数特性

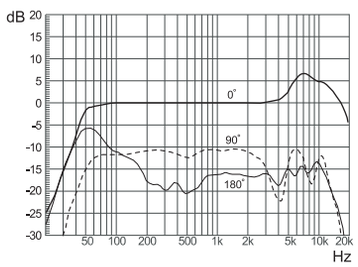


指向特性



SGM-3500L

型式	エレクトレット コンデンサー
周波数特性	40-20,000Hz
指向特性 / 感度	超指向性 -28dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)
ダイナミックレンジ	118dB
インピーダンス	120Ω (at 1kHz)
最大入力音圧レベル	130dB SPL.(1kHz at 1% T.H.D)
S/N 比	82dB (1kHz at 1Pa)
電源	ファンタム DC 48±4V
質量	170ｇ
寸法	φ19mm×247mm
コネクター	3 ピン -XLR
付属品	ハードケース、マイクホルダー、風防

周波数特性

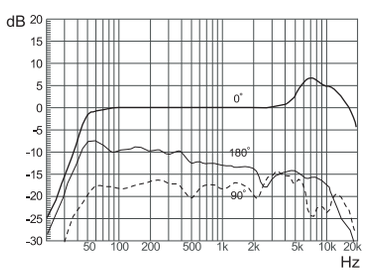

指向特性

