

# THE ULTIMATE VIDEO MICROPHONES

## SMX-30

STEREO/MONO SWITCHABLE  
VIDEO MICROPHONE

Professional Sound Quality

## SMX-15

POWERED SHOTGUN VIDEO  
MICROPHONE

2  
Microphones  
in 1



+20dB Gain Boost

-10dB Pad

Auto Power Mode

Low-Cut Filter

10 Year Warranty



**AZDEN**<sup>®</sup>  
*Handcrafted in Japan*



## SMX-30

STEREO MONO SWITCHABLE  
VIDEO MICROPHONE

&

## SMX-15

POWERED SHOTGUN VIDEO  
MICROPHONE

SMX-30はDSLR、小型DVカメラ用にSGM-250ショットガンマイク、SMX-100ステレオショットガンマイクのノウハウをプラスしながら、全長150mmに機能を凝縮しました。狙った方向の音を收音したい、周囲の雑音をカットしたい、ステレオで広い範囲の音を收音したい時など、さまざまなフィールドでの收音の切替が簡単にできます。あらゆるカメラに対応するため+20dB・0dB・-10dBの3ポジションレベル切替を搭載。電源は単三形電池二本。ウインドスクリーン、新型ショックマウントホルダー装備。

- ・新開発のマイクユニットを搭載し、デジタルカメラ用に設計しております。モノラルモードでは鋭い指向性と自然でクオリティの高い收音、ステレオモードでは臨場感溢れる收音が可能で、用途に応じてモノラル(超指向性)とステレオ(単一指向性)の切替えする事が出来ます。
- ・3段階のレベル調整スイッチを搭載し、接続機器や用途に応じて切替えが可能。
- ・風雑音や空調、振動音などの低周波雑音を効果的に減少するローカットフィルターを装備。
- ・新開発のショックマウント「X-アブソーバー」により、搭載機器からの不要な振動を軽減。
- ・セレーションコードを採用し、タッチノイズを軽減。

SMX-15はDSLR、小型DVカメラ用にSGM-250ショットガンマイクのパフォーマンスをベースにした、全長150mmの新型ショットガンマイクです。狙った方向の音を收音したい、周囲の雑音をカットしたいなど、さまざまなフィールドでの收音が簡単にできます。あらゆるカメラに対応するため +20dB・0dB・-10dBの3ポジションレベル切替を搭載。電源は単三形電池二本。ウインドスクリーン、新型ショックマウントホルダー装備。

- ・新開発のマイクユニットを搭載し、デジタルカメラ用に設計しております。新しい構造のショットガンマイクは鋭い指向性と自然でクオリティの高い收音が可能です。
- ・3段階のレベル調整スイッチを搭載し、接続機器や用途に応じて切替えが可能。
- ・風雑音や空調、振動音などの低周波雑音を効果的に減少するローカットフィルターを装備。
- ・新開発のショックマウント「X-アブソーバー」により、搭載機器からの不要な振動を軽減。
- ・セレーションコードを採用し、タッチノイズを軽減。

## HIGHLIGHTS

- ・スイッチで切り替えができるステレオとモノラル・レコーディング・モード(SMX-30)
- ・優れた指向特性で周囲の環境雑音を排除
- ・-10dB、0dB、+20dBの3段階のレベル調整切替
- ・+20dBのブースターは、カメラ・プリアンプのノイズを軽減します
- ・-10dBのパッドは、大音量環境下での歪みを低減
- ・120Hz(3dB/オクターブ)で最適に設定されたローカットフィルタが、選択可能です
- ・単3形乾電池2本で約24時間の収録が可能
- ・低ノイズ、高感度、広帯域でフラットな周波数レスポンス
- ・登録による10年の保証
- ・カスタムメイドの、着脱可能なウインドスクリーン
- ・新開発のショックマウント「X-アブスーパー」を採用
- ・1/4-20UNC(インチ)ネジ対応のカメラシューマウント
- ・バッテリー残量LED表示
- ・セレーションコードを採用、タッチノイズを軽減
- ・3.5mmのステレオ・ミニ・プラグ出力

## SPECIFICATIONS

型式	エレクトレット コンデンサー
指向特性	MONO: 超指向性 STEREO: 単一指向性(SMX-30)
周波数特性	20-20,000Hz
ローカットスイッチ	3dB/oct at 120Hz
感度	-36dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)
インピーダンス	50Ω (at 1kHz)
最大入力音圧レベル(SMX-30)	130dB SPL.(1kHz at 1% T.H.D)
(SMX-15)	128dB SPL.(1kHz at 1% T.H.D)
最大出力	+6.2dBu
S/N 比	82dB (1kHz at 1Pa)
電原	単3形乾電池 x 2 (アルカリ電池推奨)
質量	145g(SMX-30)/135g(SMX-15)
寸法	47(W)×107(H)×145(D)mm(SMX-30) 47(W)×98(H)×145(D)mm(SMX-15)
コネクター	直出し φ3.5mmミニプラグ(ステレオ)
付属品	風防、ポーチ




SMX-30




SMX-15

Frequency Response: Mono / Stereo

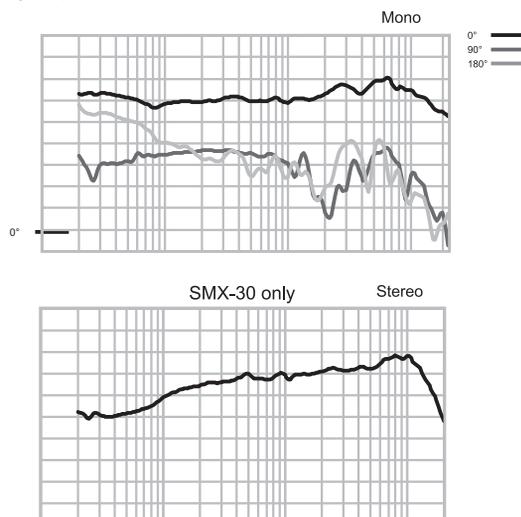

Polar Patterns: Mono / Stereo

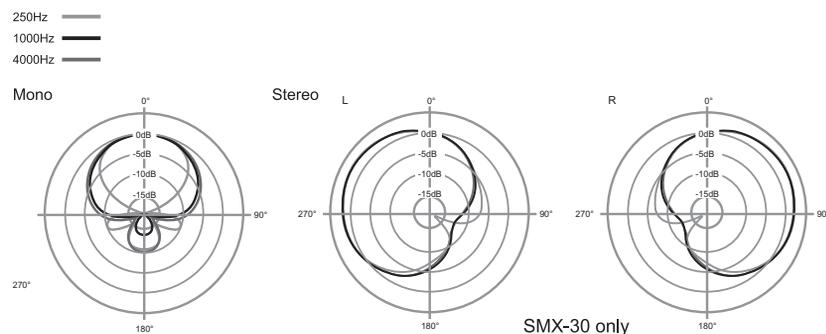

アズデン 株式会社

TEL 0422-55-5115 FAX 0422-55-0131 <http://www.azden.co.jp>

〒181-8533 東京都三鷹市上連雀1-12-17

e-mail [sales@azden.co.jp](mailto:sales@azden.co.jp)

LEARN MORE ABOUT AZDEN PRODUCTS AT [www.azden.co.jp](http://www.azden.co.jp)