10년 보증을 등록하세요

Azden SGM-3500 또는 SGM-3500L 방송 사양 샷건 마이크를 구입해 주셔서 감사합니다.

모든 Azden 제품에는 1년 제한 보증이 제공됩니다. 이 마이크의 보증 기간은 10년까지 연장될 수 있습니다.

10년 보증을 받으려면 구입일로부터 90일 이내에

www.azden.com/warranty*에서 온라인으로 마이크를 등록하십시오.

*Azden의 10년 보증은 모든 국가에서 제공되지 않으며 모든 Azden 제품이 해당되는 것은 아닙니다.

자세한 내용은 www.azden.com 또는 해당 국가의 공식수입원 홈페이지를 참고하세요.

Azden 1년 제한 보증

Azden Corporation은 첫 번째 구매자에게 구입한 Azden 브랜드 제품에 재료 및 제조 기술에 결함이 없음을 보증합니다. 이 보증에 따른 Azden의 유일한 의무는 구입일로부터 1년 이내에 비용 청구 없이 수리 또는 교체(Azden의 단독 재량에 따라)를 제공하는 것입 니다. 구입 날짜를 확인하려면 날짜가 적힌 영수증이 필요하며, 이 1년 제한 보증에 따라 보증 서비스를 받기 위해 등록할 필요는 없습니다. 고장난 제품을 Azden 또는 대리점으로 왕복 배송하는 데 드는 비용은 이 보증에 포함되지 않습니다.

본 보증은 제품과 관련하여 제공되는 유일하고 배타적인 명시적 보증이며 명시적이거나 묵시적인 기타 모든 보증은 이에 따라 제 외됩니다. Azden이나 이 제품을 판매하는 대리점은 간접적, 우발 적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

이 보증은 오용, 남용, 사고, 천재지변, 잘못된 연결, 무단 개조, 본 제품을 의도하지 않은 장비에 본 제품 연결 또는 관련 장비 결함으 로 인해 발생한 결함, 오작동 또는 고장에는 적용되지 않습니다.

AZDEN 한국 공식 수입원

극동음향주식회사

서울시 중구 장충단로 8가길26

TEL : 02-2234-2233

FAX : 02-2263-3627

A/S : 02-2234-8804

www.kdsound.co.kr

SGM-3500 / SGM-3500L

방송 사양 샷건 마이크

사용자 매뉴얼

SGM-3500 또는 SGM-3500L 방송용 샷건 마이크를 구입해 주셔서 감사합니다. 비디오 및 오디오 전문가를 위해 설계된 SGM-3500 및 3500L 마이크는 각각 슈퍼 카디오이드 및 하이퍼 카디오이드 극성 패턴, 넓은 주파수 응답 및 초저소음 레벨을 갖춘 콘덴서 마이크입니다. 각 마이크는 공장에서 출고되기 전에 테스트를 거치며 고유한 주파수 응답 차트가 함께 제공됩니다.

마이크 출력

SGM-3500 및 SGM-3500L 마이크에는 표준 XLR 마이크 입력과 함께 작동하도록 설계된 밸런스드 3핀 XLR 출력이 있습니다. 이 출력의 접점은 최적의 연결성과 부식 방지를 위해 금도금되어 있습니다. 모든 표준 밸런스형 XLR 마이크 케이블을 사용하여 이 마이크를 다른 장비(별도 판매)에 연결할 수 있습니다.

팬텀파워

SGM-3500 및 SGM-3500L 마이크가 작동하려면 팬텀 전원이 필요합니다. 팬텀 전원은 밸런스드 마이크 케이블을 통해 공급되는 DC 전압으로, 연결된 마이크의 전자 장치에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 마이크 XLR 프리앰프가 있는 대부분의 전문 카메라, 믹서 및 오디오 인터페이스에는 팬텀 전원을 공급할 수 있는 기능이 있습니다. 사용하는 장비가 그렇지 않은 경우 별도의 외부 팬텀 전원 공급 장치를 활용해야 합니다.

가장 일반적으로 팬텀 전원은 48V에서 공급됩니다. 이는 SGM-3500 및 SGM-3500L 마이크에 대한 최적의 전압입니다. 연결된 장비가 다른 전압을 공급할 수도 있습니다. 이 마이크는 44~52V 사이의 전압에서 작동하도록 지정되어 있지만, 이 범위를 초과하는 전압을 사용하면 전압이 낮아지면 성능이 저하되고 전자 장치가 손상될 수 있습니다. 이 마이크와 함께 사용하려는 장비의 설명서를 미리 참조하는 것이 좋습니다. 마이크 정격 이상의 팬텀 전원을 사용하여 발생한 손상에는 보증이 적용되지 않습니다.

마이크 클립

포함된 마이크 클립은 SGM-3500 또는 SGM-3500L에 꼭 맞도록 설계되었으며 바닥에는 미국 표준 마이크 붐 폴에 맞는 5/8인치 나사산 구멍이 있습니다. 또한 3/8인치 스레드 유럽 표준 폴을 사용하여 붐 폴에 장착하기 위한 스레드 어댑터도 포함되어 있습니다. 클립은 부밍 시 적절한 각도로 조정되도록 연결될 수 있습니다.

액세서리

윈드 쉴드 (SGM-3500)

윈드쉴드 (SGM-3500L)

하드쉘 케이스

마이크 클립

⚠ 주의 ⚠

케이스를 열거나 내부 전기 부품을 개조하려고 시도하지 마십시오. 감전이나 부상을 입을 수 있습니다. 본 제품을 무단으로 개조할 경우 적용 가능한 모든 보증이 무효화됩니다.
열원 근처나 온도가 매우 높은 환경에서 본 제품을 보관하거나 작동하지 마십시오. 비나 기타 습기에 노출되지 않도록 하십시오. 물에 담그지 마십시오. 외관이 물에 노출된 경우, 닦아내고 건조시킨 후 사용하세요.
시간을 내어 이 설명서를 주의 깊게 읽고 참고용으로 보관하십시오.

특징

SGM-3500 및 SGM-3500L 마이크는 Azden의 최고 엔지니어링 및 성능 표준을 준수하여 가장 까다로운 오디오 및 비디오 전문가의 요구 사항도 충족합니다.

- SGM-3500: 초지향성 폴라 패턴은 측면 소음 제거 기능이 있는 지향성 사운드 픽업을 제공하며 이동성을 높이기 위해 짧은 길이의 간섭 튜브를 사용하여 구현되었습니다.
- SGM-3500L: 더 긴 간섭 튜브는 보다 극단적인 방향성 사운드 픽업 및 측면 소음 제거, 더 나은 격리 및 거리 성능을 위해 하이퍼카디오이드 극성 패턴을 생성합니다.
- 콘덴서 마이크 요소는 Azden의 최신 엔지니어링 기술을 활용하여 가능한 최고의 성능을 달성합니다.
- 넓은 동적 범위 및 주파수 응답
- 음성 표현을 위한 고주파수 응답 강화
- 매우 낮은 자체 잡음 수준으로 선명한 오디오 제공
- 모든 금속, 황동 본체는 최적의 RF 거부 및 내구성을 제공합니다.
- 최적의 연결 및 부식 방지를 위한 금도금 XLR 커넥터
- 맞춤형 폼, 마이크 클립, 고밀도 폼 앞유리가 포함된 단단한 플라스틱 케이스가 함께 제공됩니다.

사양

마이크 요소:	콘덴서
주파수 응답:	40 Hz – 20 kHz
극성 패턴:	3500: 슈퍼카디오이드 3500L: 초지향성
민감도	3500: −31 dB 3500L: −28 dB at 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)
동적 범위:	118 dB
임피던스:	120 Ω (at 1 kHz)
최대 입력 SPL:	130 dB SPL (1 kHz at 1% T.H.D.)
신호 대 잡음비:	82 dB (1 kHz at 1 Pa)
전력 요구 사항:	48 V DC Phantom (±4 V)
커넥터:	3-pin XLR
치수:	3500: 180 mm x φ19 mm 3500L: 247 mm x φ19 mm
무게:	3500: 140 g (5.0 oz) 3500L: 170 g (6.0 oz)
부속품:	하드쉘 케이스, 마이크 클립, 윈드 쉴드

XLR 핀 할당

주파수 응답

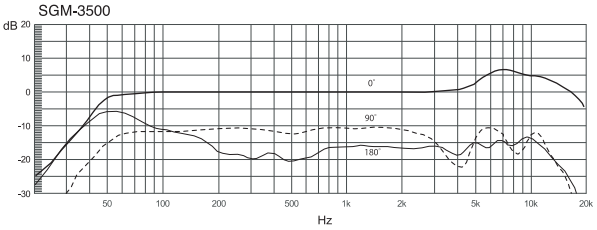

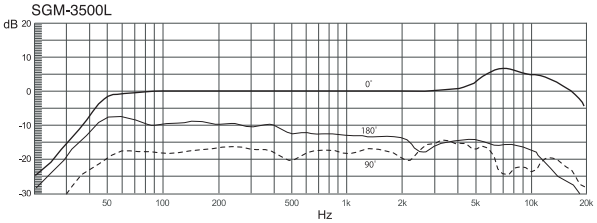

극성 패턴