

SGM-250LX

超短直角3针卡农接口电影机用麦克风

此次承蒙惠购阿兹丹产品,非常感谢。
请在使用之前仔细阅读本使用说明书。
阅读完请将其存放在本产品附近便于经常查阅,
利于今后长期安全正确地使用。



安全面的注意事项 (请您务必遵守)

为了防止给您和他人造成人身危害及财产损失,在本使用说明书上标有务请遵守的注意事项。

如果忽视该提示警号而进行错误的操作,可能带来危害或损害用图形来区分并说明。

 **警告** 如果忽视该提示警号而进行了错误的操作,可能会造成人身伤亡事故。

 **注意** 如果忽视该提示警号而进行了错误的操作,可能会造成人身伤害或财产损失。

■遵守内容的种类用图形来区分并说明。(下面是图形符号的举例说明)

 此图形符号表示「引起注意」的内容。

 此图形符号表示「禁止」的内容。

 此图形符号表示必须遵守的「强制执行」内容。

注意

-  请使用指定正规电池。另外,新电池和使用过的电池不要混合使用,会造成电池破裂而引起火灾或烫伤。
不用放在温度异常变高的地方。
- 引起机器表面或零部件的老化以及故障。
 - 不要靠近暖炉等暖房器具。
- 不要设置保管在接触雨水或水滴的地方。
- 引起机器表面或零部件的老化以及故障。
 - 水滴或异物进入会引起火灾或触电。

警告

-  禁止分解或改造
- 机器故障或者掉进金属物会引起火灾或烫伤。
- 此产品不要放置在幼儿或者小孩的接触范围内。
不要给予产品强烈的冲击。
不要往产品上洒水。
不要放进异物(易燃物,金属,液体)。
- 可能会导致触电,烫伤,故障,火灾。
- 不要设置保管在以下地方。
- 炎热天的汽车里面
 - 火炉等的周围
 - 直射阳光或高温潮湿的地方
- 发现异常情况,立即停止使用。
- 发现异常的声音,烟雾,气味,热,损坏等,立即停止使用,并咨询购买此产品的销售商或者厂家进行维修。


主要特征

SGM-250LX是业界首款采用特殊L型卡农接口的48V幻象供电话筒，带有200mm长话筒线，实现了简洁方便的操作。与以往的55mm直型卡农接口相比较，L型卡农接口将突出部分缩短到20mm(减少64%)。连接到摄像机时，卡农接口以及话筒线的突出部分被最小化，携带和收纳更加方便了。经过对各种摄像机的验证，话筒线长度定为200mm，以达到方便操作的最佳长度。

- ◇带有200mm长话筒线的48V幻象供电话筒
- ◇使用了超短直角3针卡农接口，与以往的55mm直型卡农接口相比较，接口突出部分缩短了35mm，携带和收纳更加方便了。
- ◇采用长度约150mm的紧凑且坚固的铝制音响管。
- ◇新开发的背极式驻极体电容搭载，卓越的超强灵敏度，实现了低噪音。

◆话筒输出接口

使用了平衡式超短直角3针卡农接口。
※如果改变话筒线的角度，则不在保修范围内。



◆防风罩

户外使用时，能够减少风噪声或呼吸噪声



高密度防风罩

◆话筒垫片


为了适用于不同尺寸话筒支架的摄像机，我们标配一个调整用话筒垫片。




技术参数

话筒类型····· 电容式
 频响····· 20-20,000Hz
 指向性/灵敏度····· 超指向性 -33dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)
 阻抗····· 100Ω (at 1kHz)
 动态范围····· 112dB
 最大声压级····· 130dB SPL(1kHz at 1% T.H.D)
 信噪比····· 76dB (1kHz at 1Pa)
 供电····· 幻象供电 DC 11V-50V
 重量····· 120g
 尺寸····· φ21mm×153mm
 话筒线····· φ5mm、约200mm
 接口····· 超短直角3针卡农接口
 标准配件····· 话筒垫片，防风罩

频响

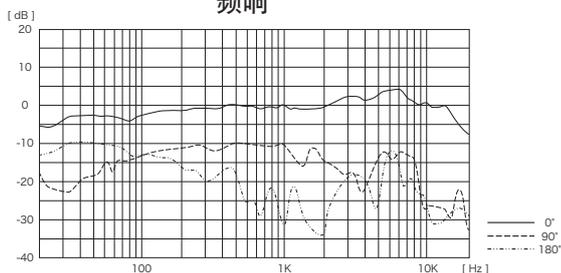

指向特性



(由于需要不断完善参数数据，其修改将不预先通告)

延长质保说明

标准厂家保修为自购买日起2年，在线注册可延长至10年质保。

请在购买后30日之内注册10年质保。

注册网站 <https://www.azden.co.jp/zh/contact/provision/>



环保使用期限



本标志中的年数，是根据2006年2月28日公布的「电子信息产品污染控制管理办法」和SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标识要求」，适用于在中华人民共和国(除台湾、香港和澳门外)生产或进口的电子信息产品的「环保使用期限」。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项、且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有毒、有害物质或元素不会发生外泄或突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。「环保使用期限」不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子信息产品的回收·再利用的法律·规定进行处理。

注)：该年限为「环保使用期限」，不是产品的质量保质期。

电池等附属品和产品一同包装的，产品和附属品的环保使用期限可能不同。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
印刷电路板以外的电子部件	×	○	○	○	○	○
机械部件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

关于维修以及技术咨询,请联系代理商或销售商

阿兹丹株式会社

〒181-0012 東京都三鷹市上連雀1-12-17

TEL: 0422-55-5115 e-mail: sales@azden.co.jp